

# DETAIL PRAHU SOLARIUM - ŠVISLÝ ŘEZ

P.T.

1 S.5

SCHODY V POHLEDU

-2,650  
U.T.

40

40 250 150 110  
KLINKER BETON. TVARNICE TEP. IZOL KLINKER  
PÁSEK

550

2%


-2,650  
U.T.

V POHLEDU  
OBKLAD KLINKER PÁSKY  
PRŮCHOD

V ŠÍRCE SLOUPU  
- KLETOVANÝ BETON  
VYZTUŽIT KARI SÍTI 100/100/4

OBRUBNÍK VČ.  
KOTEVNÍCH HŘEBŮ  
OS 35

TRÁVNÍK  
ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT TL. 200MM  
VIZ. D.2.2 KOMUNIKACE

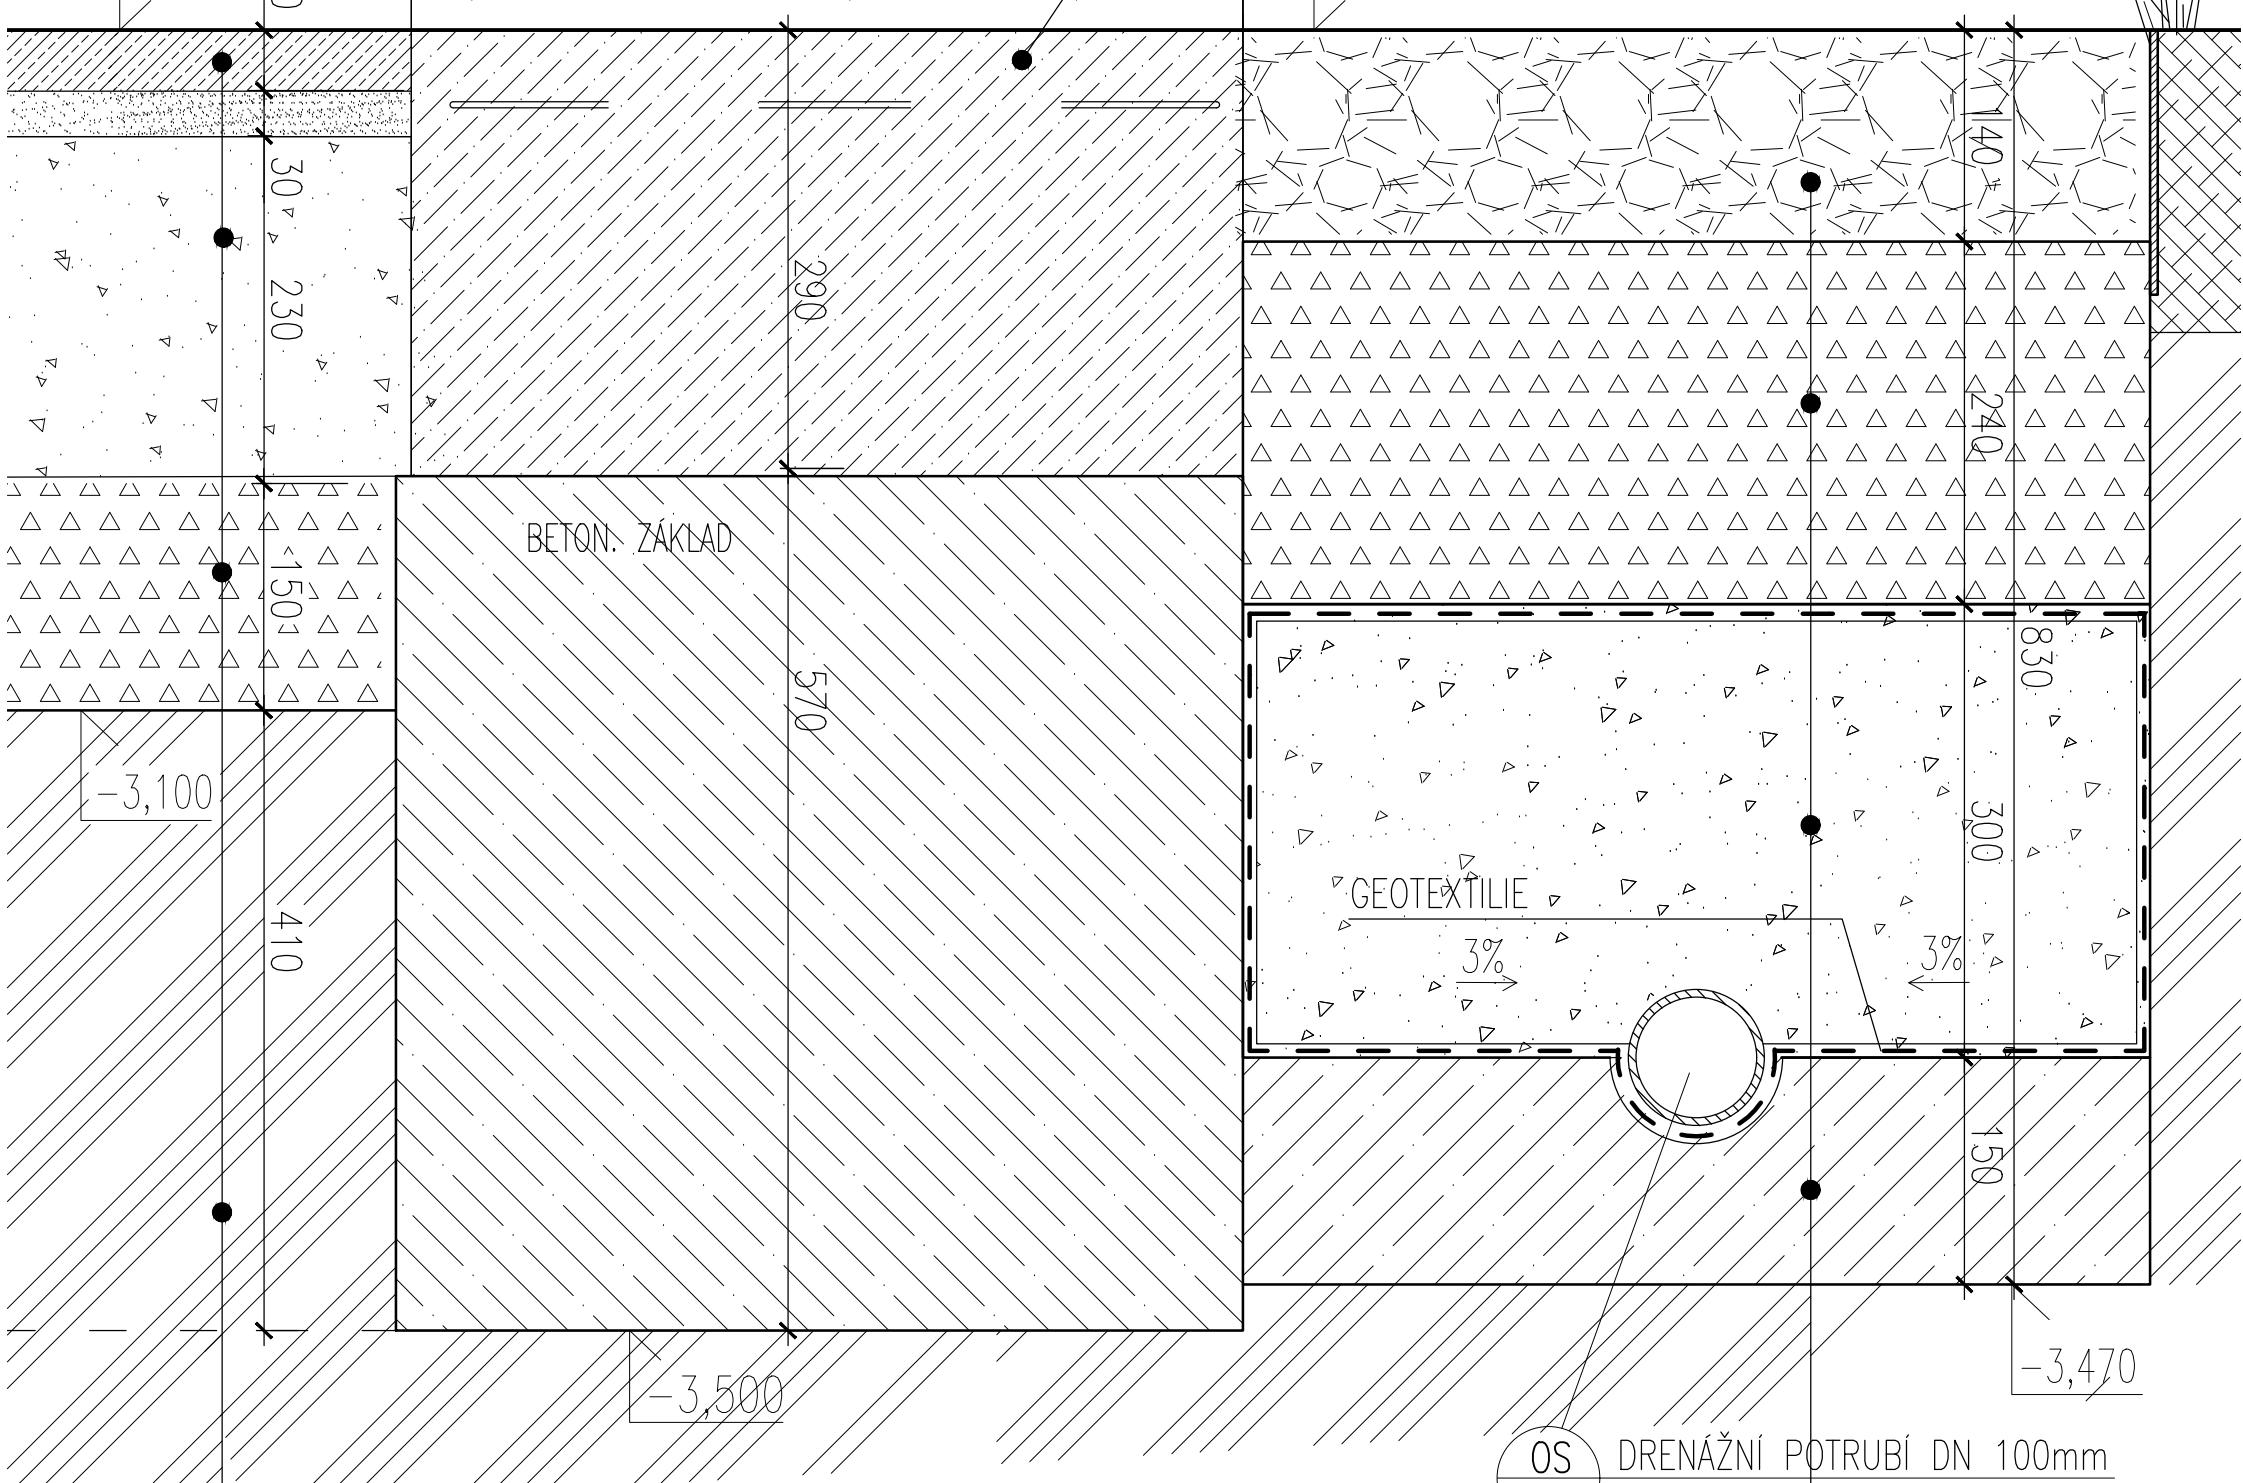

T3

TERASA - SOLARIUM

- CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER 200/100/40
- 30mm JEMNÝ ŠTĚRK FR. 4-8MM
- 230mm ŠTĚRKOVÝ PODKLAD FR. 8-16MM, HUTNIT 96% PCS
- 150mm PROPUSTNÝ NÁSEP - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 16-32

PROPUSTNÝ ZÁSYP DREN. POTRUBÍ FR.16-32, MIN.TL. 300MM

DRENÁZNÍ POTRUBÍ  
PODKLADNÍ BETON  
ROSTLÝ TERÉN

POZN.: VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

DETAIL PRAHU SOLARIUM

DPS	1:5
06/15	32.12