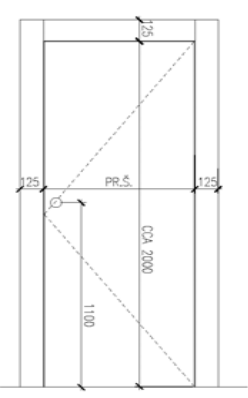
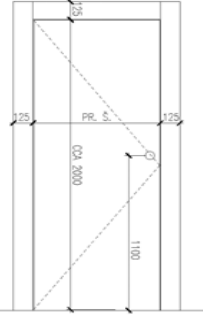
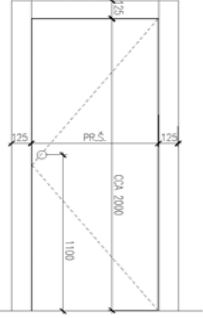
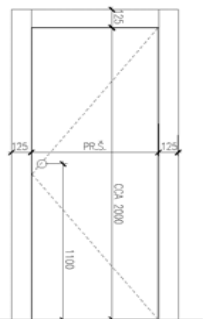
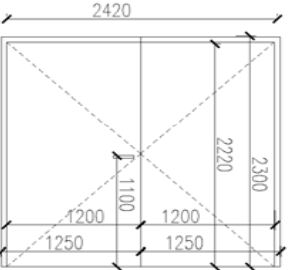
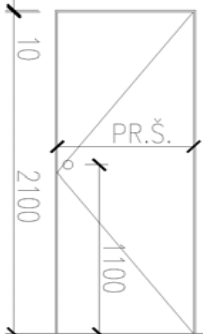
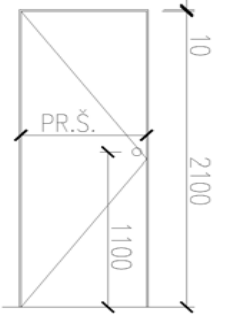
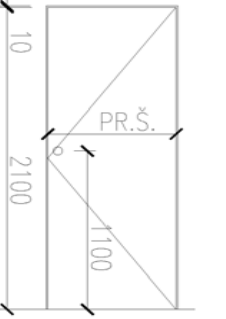
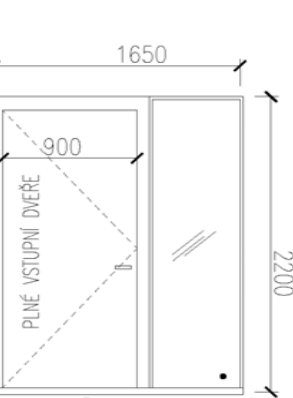


OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						POZNÁMKA
				SUT.	PŘÍZ.	PAT.	PODK.	Σ	
D1/1		<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, BEZ POLODRÁŽKY, VČ. KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. VÝROBCE: HSE</p> <p>OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, ROZMĚR: 700x2100MM (VÝŠKA VIZ. POZNÁMKA), PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700MM ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ = TL. STĚNY PO OMÍTKÁCH A OBKLADECH: 180-190MM</p>	<p>MATERIÁL: ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, STANDARD VÝROBCE: HSE, TYP: S, POVRCH: PZ4, DLE BARVY OMÍTKY, KŘÍDLO: SLOŽENÍ: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY POVRCH: PT5, (BAREVNOST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDNÉ BAREVNOSTI STĚN, BARVOU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU), POUZE PRO POTŘEBY NACENĚNÍ, KOVÁNÍ: KLIKA, KLIKA, WC OLIVA, VÝROBCE: MaT, TYP: CESAN SNI, ROZETA: KULATÁ, KLIKA S ROZETOU - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p>	2	0	0	0	2	<p>DET.: 33.20 POZN.: 1- PŘED VÝROBOU ARCHITEKT ODSOUHLASÍ MATERIÁLY A VÝROBNÍ DOKUMENTACI 2- PŘESNOU VÝŠKU DVEŘÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI</p>
D1/3A,B,C		<p>DTTO. OTVÍRÁNÍ: LEVÉ ROZMĚR: 800x2100MM (VÝŠKA VIZ. POZNÁMKA), PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800MM ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ = TL. STĚNY PO OMÍTKÁCH A OBKLADECH: A: 180-190MM RESP. B: 230MM, C: 230MM - DVEŘE S VĚTŠÍ MEZEROU U PRAHU (CCA 0,0225M2)</p>	DTTO	3	0	0	0	3	DTTO
D1/4A,B		<p>DTTO. OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ, ROZMĚR: 800x2100MM (VÝŠKA VIZ. POZNÁMKA), PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800MM, ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ = TL. STĚNY PO OMÍTKÁCH: A: 180MM RESP. B: 630MM</p>	DTTO	2	0	0	0	2	DTTO

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						POZNÁMKA
				SUT.	PŘÍZ.	PAT.	PODK.	Σ	
D2/1		REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ A PŘESUN V RÁMCI PODLAŽÍ: STÁVAJÍCÍ DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ LAKOVANÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, BEZ POLODŘÁŽKY, VČ. DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ, ROZMĚR VČ. ZÁRUBNĚ: 850x2050MM (VÝŠKA DLE SKUTEČNOSTI), PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700MM	MATERIÁL: REPASE DŘEVĚNÝCH LAKOVANÝCH DVEŘÍ - SMRK POD LAKEM - SLONOVÁ KOST, ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ SMRKOVÁ OBLOŽKOVÁ STÁVAJÍCÍ, NA DŘEVĚNOU KONTRA ZÁRUBEŇ, POVRCH: LAKOVANÝ, KŘIDLO: DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ, POVRCH: LAKOVANÝ (BARVU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU), POUZE PRO POTŘEBY NACENĚNÍ, KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ-CHROMOVANÉ, KLIKA, KLIKA, ROZETY ROZETA: STÁVAJÍCÍ CHROM ZÁMEK: STÁVAJÍCÍ CHROM	0	1	1	0	2	DET.: 51.1 POZN.: 1- PŘED VÝROBOU ARCHITEKT ODSOUHLASÍ BARVY A VÝROBNÍ DOKUMENTACI REPASE 2- PŘESNOU VÝŠKU DVEŘÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI 3- PŘESUNOVANÉ DVEŘE Z PŮVODNÍ POLOHY DO NOVÉ POLOHY KOORDINOVAT NA STAVBĚ 4- STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ VYČISTIT A ZACHOVAT!
D2/2		DTTO OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, ROZMĚR: BxH: 700x2000MM , PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700MM DTTO	DTTO	0	1	1	0	2	DTTO
D2/3		REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ BEZ PŘESUNU, DTTO OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ , ROZMĚR VČ. ZÁRUBNĚ: BxH: 900x2050MM , PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 750MM DTTO	DTTO	0	1	0	0	1	DTTO, REPASE DVEŘÍ BEZ PŘESUNU

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						POZNÁMKA
				SUT.	PŘÍZ.	PAT.	PODK.	Σ	
D2/4		REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ S PŘESUNEM V RÁMCI PODLAŽÍ, DTTO. OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ, ROZMĚR VČ. ZÁRUBNĚ: BxH:950x2050MM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800MM DTTO	DTTO	0	2	1	0	3	DTTO,REPASE DVEŘÍ S PŘESUNEM V RÁMCI PODLAŽÍ
D2/5		REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ S PŘESUNEM V RÁMCI PODLAŽÍ, DTTO. OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, ROZMĚR VČ. ZÁRUBNĚ: BxH:950x2050MM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800MM DTTO	DTTO	0	0	2	0	2	DTTO,REPASE DVEŘÍ S PŘESUNEM V RÁMCI PODLAŽÍ
D2/6		REPASE A PŘESUN STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ Z OBÝVACÍHO POKOJE DO TĚLOCVIČNY OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ, ROZMĚR VČ. ZÁRUBNĚ: BxH:1050x2050MM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 900MM DTTO	DTTO	1	0	0	0	1	DTTO,REPASE DVEŘÍ S PŘESUNEM PŘÍZEMÍ – SUTERÉN

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						POZNÁMKA
				SUT.	PŘÍZ.	PAT.	PODK.	Σ	
D2/7		REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ, BEZ PŘESUNU, DTTO OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ , ROZMĚR VČ. ZÁRUBNÍ: BxH: 900x 2050MM , PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 755MM DTTO	DTTO	1	0	0	0	1	DTTO, REPASE DVEŘÍ BEZ PŘESUNU
D3/1		VSTUPNÍ DVEŘE ATYPICKÉ, ZATEPLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, DVOJKŘÍDLÉ, VČ. ROZŠÍŘENÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, DVEŘE SLÍCOVANÉ SE ZÁRUBNÍ, BEZPEČNOSTNÍ S MAGNETICKÝM ČIDLEM, DVEŘE OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: BxH: 2x 1180 x2100MM (NA CELOU ŠÍŘKU STAVEBNÍHO OTVORU) , CELKOVÝ ROZMĚR: 2420/2150MM , TĚSNÍČÍ KARTÁČEK	MATERIÁL, TYP: DŘEVĚNÉ ZATEPLENÉ, POVRCH: PT 12 - SVĚTLÁ LAZURA (BARVA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU) - JAKO OKNA, KOVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ: KLIKA, KLIKA, OVÁLNÁ BEZPEČNOSTNÍ ROZETA M&T ø 54mm PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT	1	0	0	0	1	DET.: 32.13 POZN.: 1- PŘED VÝROBOU ARCHITEKT ODSOUHLASÍ MATERIÁLY A VÝROBNÍ DOKUMENTACI 2- NÁVAZNOST OKNA A DVEŘÍ NUTNO KOORDINOVAT 3- TENTO PRVEK KOORDINOVAT S PRVKY V TABULCE OKNA, 4 - KOORDINOVAT SE SLABOPROUDEM – BEZPEČNOSTNÍ ZABEZPEČENÍ
D4/1		DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, BEZ POLODRÁŽKY, VČ. NEVIDITELNÉ ZÁRUBNĚ, VÝROBCE : DANA, TYP: TAPEA OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ , CELK. ROZMĚR: BxH: 700x2100MM (VÝŠKA VIZ. POZNÁMKA), PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700MM ŠÍŘKA NEVIDITELNÉ ZÁRUBNĚ = TL. STĚNY PO OMÍTKÁCH A KAMENNÝCH OBKLADECH: CCA 165-170MM	MATERIÁL: ZÁRUBEŇ: NEVIDITELNÁ, SLÍCOVAT S OMÍTKOU A OBKLADEM , POVRCH: DLE VÝROBCE., KŘÍDLO: POVRCH: =POVRCH STĚNY, DO KTERÉ JSOU DVEŘE OSAZENY=KLETOVANÁ OMÍTKA NEBO DŘEVO (ODSOUHLASÍ ARCHITEKT DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU), POUZE PRO POTŘEBY NACENĚNÍ, KOVÁNÍ: KLIKA, KLIKA, WC OLIVA, VÝROBCE: MaT, TYP: CESAN SNI, ROZETA: KULATÁ, KLIKA S ROZETOU - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT, ZÁMEK: DOZICKÝ	0	0	0	1	1	DET.: 51.4 POZN.: 1- PŘED VÝROBOU ARCHITEKT ODSOUHLASÍ MATERIÁLY A VÝROBNÍ DOKUMENTACI, 2- PŘESNOU VÝŠKU DVEŘÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						POZNÁMKA
				SUT.	PŘÍZ.	PAT.	PODK.	Σ	
D4/2		DTTO OTVÍRÁNÍ: LEVÉ , ROZMĚR: BxH: 700x2100MM , (VÝŠKA VIZ. POZNÁMKA), PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700MM DTTO	DTTO	0	0	0	1	1	DTTO
D4/3		DTTO OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ , ROZMĚR: 800x2100 (VÝŠKA VIZ. POZNÁMKA), PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800MM DTTO	DTTO KOVÁNÍ: KLIKA, KLIKA, ROZETY	0	0	0	1	1	DTTO
D5/1		PROSKLENÁ STĚNA SLOŽENÁ ZE VSTUPNÍCH PLNÝCH ZATEPLENÝCH DVEŘÍ A JEDNOHO PEVNĚ ZASKLENÉHO BEZRÁMOVÉHO OKNA VNĚJŠÍHO. VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ S MAGNETICKÝM ČIDLEM, TYPICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU, VČ. ROZŠÍŘENÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, DVEŘE - OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ , PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: 900x2150MM, ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ VČ. OBKLADU =78M=TL. SKLENĚNÉ STĚNY TĚSNÍČÍ KARTÁČEK, SKLO: BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ, PEVNĚ BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ, ROZM.:550x2150MM	MATERIÁL, TYP: DŘEVĚNÉ, LEPENÉ EUROPROFILY ČTYŘVRSTVĚ-EURO TL. 78MM,SMRK/BOROVICE, LAMELA- FIXNÍ DĚLKY OKAPNICE: HLINÍKOVÁ- PŘÍRODNÍ POVRCH, POVRCH: PT12- SVĚTLÁ LAZURA (BARVA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU), ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ KALENÉ DO PODOMÍTKOVÉ LIŠTY A PEVNÉHO DŘ. RÁMU DVEŘÍ, TRÍDA BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOSTI: P2A DÍSTANČNÍ PÁSKY- TEPELNÁ VODIVOST $\lambda=0.19$ W/m.K, PROVĚST "HEAT SOAK" TEST, BARVA STŘÍBRNÁ- POTVRDÍ JI ARCHITEKT DLE VZORKU. Uw-CELÉHO OKNA (RÁM+SKLO+KOTVENÍ)=1,1W/M2.K, KOVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ: KLIKA, KLIKA, OVÁLNÁ BEZPEČNOSTNÍ ROZETA M&T \varnothing 54mm PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT	0	1	0	0	1	DET.: 33.9, 32.4, 45.1 POZN.: 1- PŘED VÝROBOU ARCHITEKT ODSOUHLASÍ MATERIÁLY A VÝROBNÍ DOKUMENTACI, 2- NÁVAZNOST OKNA A DVEŘÍ NUTNO KOORDINOVAT 3 - TENTO PRVEK KOORDINOVAT S PRVKY V TABULCE OKNA, 4 - KOORDINOVAT SE SLABOPROUDEM – BEZPEČNOSTNÍ ZABEZPEČENÍ